

Producto

BALCONERA CORREDERA GRANDES DIMENSIONES (KL-BC Plus)



- Altas prestaciones y muy grandes dimensiones • Óptimo rendimiento térmico •

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

BALCONERA CORREDERA KL-BC PLUS


• Máximas dimensiones con mayor superficie acristalada • Máximas prestaciones •

VENTAJAS


- Fabricada en 2 y en 3 raíles, en hoja oculta entre tabiques y acabada en esquina.
- La solución óptima en obra nueva y en rehabilitación:
Uh 1,3 W/m².K (doble vidrio 44.2s / WE 16 argón / TBE 44.2s) + Scw 0,47 + TLw 64 %.
- Estanqueidad al aire reforzada.
- Perfiles con caras vistas de aluminio reducidas:
Montante central de 40 mm
Montantes laterales de 66 mm
- Drenajes invisibles.
- Vidrio aislante de 32 mm. (Consultar para vidrios compatibles con tu corredera).
- Instalación en obra sencilla y más rápida: pocos accesorios a instalar, montaje de las manillas sencillo y fijaciones invisibles.
- Fabricación industrial a medida con una relación calidad/rendimiento/precio excepcional.

FICHA TÉCNICA


- Dimensiones máximas: 5 m. x 3 m.
(ancho x alto; 2 raíles/2 hojas). Superficie máxima 7,5 m².
- Peso máximo por hoja de hasta 240 Kg.
- Perfiles tubulares con rotura de puente térmico. (marcos y hojas).
- Marcos ensamblados con escuadras de aluminio encoladas y selladas.
- Hojas ensambladas a corte recto y atornilladas.
- Apertura a izquierda o derecha, a elegir.
- Montante central con doble cruce aislante.
- Estanqueidad entre marcos y hojas asegurada por 2 juntas deslizantes insertadas en el perímetro de las hojas.
- Estanqueidad reforzada en los ángulos entre raíles.
- Marco con tapajuntas de 40, 60 ó 85 mm.
- Carril de deslizamiento clipado. (anodización negra reforzada).
- Rodamientos reforzados. Deslizamiento de hojas perfecto y con máxima suavidad. Estructura con refuerzos especiales.
- Cierres metálicos empotrados.
- Tope de final de carrera.
- Sistema anti falsa maniobra
- Sistema antilevantamiento por piezas en inox. (invisibles cuando las hojas están cerradas).
- Babero de apoyo inferior. (formando barrera al agua) clipado después de la instalación de la carpintería.
- Vidrio aislante con intercalario negro y relleno de gas argón.

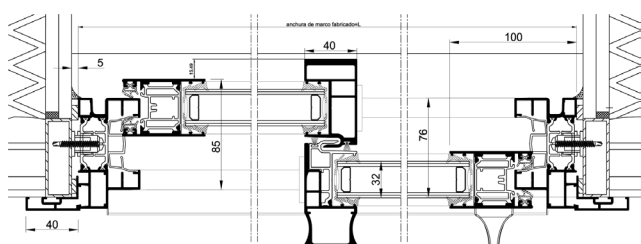

2 RAÍLES

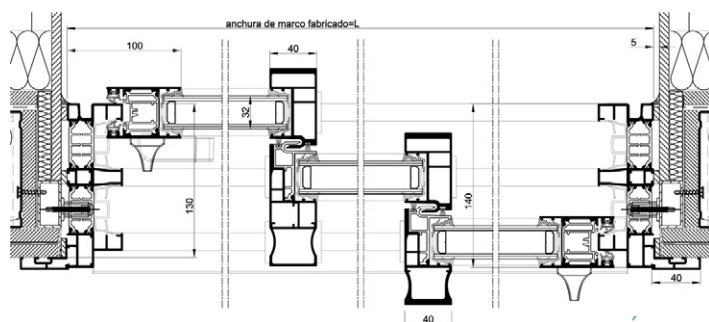

3 RAÍLES

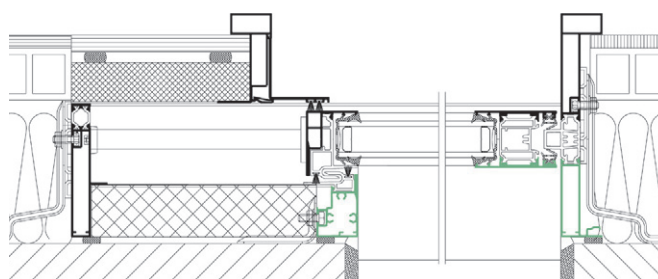

HOJA OCULTA ENTRE
TABIQUES

Consulte todas las secciones en la ficha del producto de nuestra web www.ventanaskline.com (PROFESIONALES)

+ RENDIMIENTO

CORRESPONDE AL AISLAMIENTO DE FACHADA	VIDRIO AISLANTE	Ug (W/m².K)	Uh (W/m².K) (Valores certificados) ¹⁾	FACTOR SOLAR S _w	FACTOR DE TRANSMISIÓN DE LUZ TL _w
35 dB	44.2s / WE 16 argón / TBE 44.2s	1.1	1,3	0,47	64%
	55.2s / WE 14 argón / TBE 44.2s	1.1	1,3	0,47	64%


CERTIFICACIONES

- Uh hasta 1,3 W/m².K (doble vidrio).
- Clasificación AEV (aire, agua, viento) : A*₄E*_{6B}V*_{A3} (según dimensiones).



+ ESTÉTICA


- Diseño actual.
- Pureza de líneas.
- Esbeltez de los perfiles de aluminio para la máxima superficie acristalada.
- Líneas de los montantes estilizadas y minimalistas (en obra nueva).
- Bicolor.
- Tirador de diseño.
- Colores de tiradores disponibles: blanco, negro, acero (opcional).

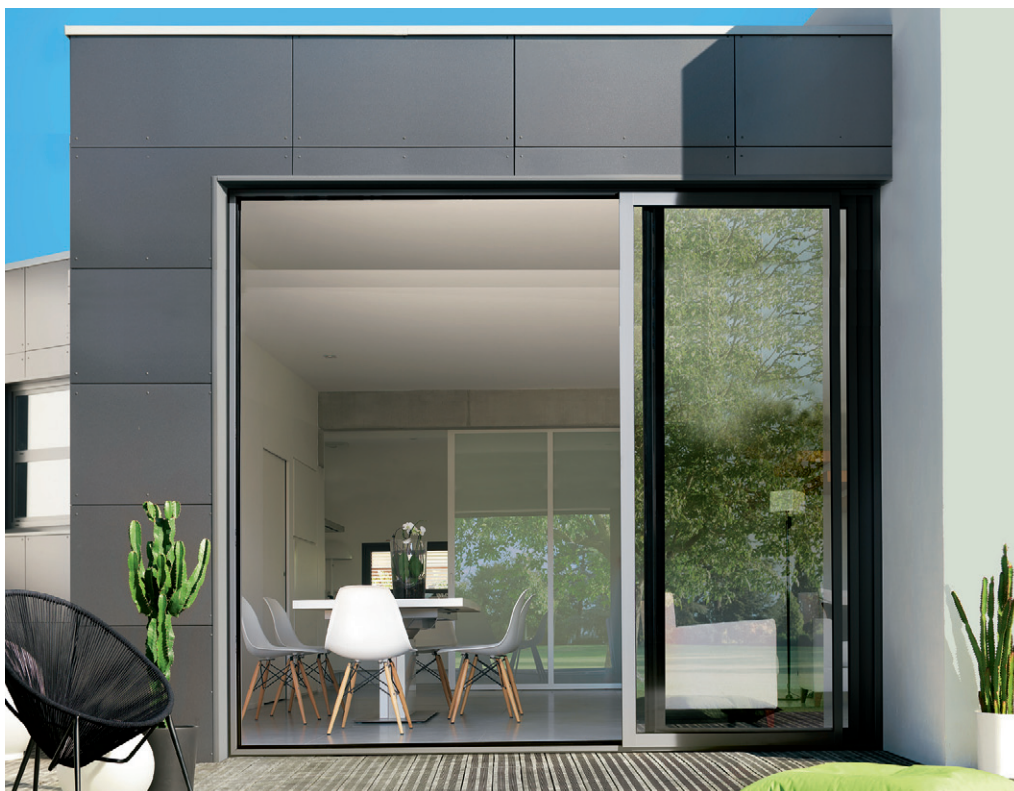


OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Balconera 2 y 3 raíles

- 2 raíles / 2 hojas




- 2 raíles / 4 hojas




- 3 raíles / 3 hojas (apertura izq. o der.)




- 3 raíles / 6 hojas



- 2 hojas en esquina




- 3 hojas en esquina




Balconera de hoja oculta entre tabiques


- 1 hoja (sobre 1 raíl) apertura a la izquierda o derecha.



- 2 hojas (sobre 1 raíl)



- 2 hojas (sobre 2 raíles) apertura a la izquierda o derecha.



- 4 hojas (sobre 2 raíles)



OPCIONES MÚLTIPLES

- 30 colores a elegir con opción Bicolor (blanco mate en el interior / otro color de la gama en el exterior), o monocolor. Acabados lacados en colores (RAL, moteados y rugosos), imitación madera. Anodizado.
- Vidrio de 32 mm. (Para vidrios compatibles con tu corredera, consultar).
- Cerradura de seguridad de 3 puntos.
- Condensación de la cerradura por cilindro europeo estándar.
- Tirador de diseño que facilita la apertura.
- Tirador exterior.
- Rejillas de ventilación VMC.
- Raíl empotrable adaptado paso minusvalía.
- Travesaños intermedios.
- ScreenBlock.

DIMENSIONES MÁXIMAS

- Dimensiones máximas: 5 m. x 3 m. (ancho x alto; 2 raíles/2 hojas).
- Altura máxima por hoja: 3 m.
- Superficie máxima: 7,5 m².
- Peso máximo por hoja: hasta 240 Kg.

2 RAÍLES



3 RAÍLES



HOJA OCULTA ENTRE TABIQUES



Garantía
K•LINE
10 años

Los ventanas y puertas K-Line están garantizadas por 10 años, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.



K•LINE

Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona)

aluminio@ventanaskline.com

www.ventanaskline.com

Web

Tél.

+ (34) 935 735 320

K•LINE
LA VENTANA LUMINOSA